

Fenêtres - Volets - Portes




Préférez la Sécurité !
hilzinger
Fenêtres et Portes



Côté pratique, vous définissez :


1. Les dimensions et la forme de chaque ouverture.
2. Les compositions de plusieurs éléments fixes ou ouvrables.
3. Le nombre de battants de chaque fenêtre, porte-fenêtre ou baie vitrée.
4. Le système d'ouverture :
à la française avec oscillo-battant, soufflet, basculant, coulissant double, à translation, levant.
5. Les performances thermiques (vitrage peu émissif Ug 1,1 de série ou en option Ug 1,0 ou 0,7), phoniques (32dB Rw de série ou en option de 36 à 47 dB Rw), le degré de sécurité (vitrage Stadip 33/2 ; Stadip 44/2 ou SP10).

Choisissez avec nos conseillers parmi nos différentes solutions techniques et options pour répondre à vos exigences tout en respectant votre budget.

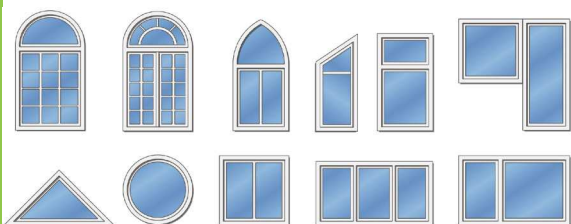

Côté esthétique, vous choisissez :

1. La teinte (blanc, imitation bois ou couleur).
2. Le vitrage clair, décoratif, teinté, anti-UV ou autonettoyant.
3. Les meneaux, les croisillons intégrés, rapportés ou gravés.
4. Les parecloses moulurées, droites, design ou biaises selon le type de fenêtre et le vitrage.
5. La battue centrale étroite (poignée centrée sur fenêtre à 2 battants possible).
6. La finition gris Titane ou une poignée et des caches paumelles assortis.



Chêne doré, acajou, noyer, brun structuré, vert mousse, vert sapin, rouge foncé, anthracite, bleu acier.




Donnez du style à vos fenêtres...

Chaque région a son architecture, chaque maison a sa personnalité !

Pour que vos fenêtres respectent le caractère, le style de votre maison, de votre décoration intérieure, découvrez le choix hilzinger.

Faites-nous part de vos envies, nous sommes là pour vous guider.

Appréciez les profilés PVC greenline sans plomb et soyez avec hilzinger en avance sur les normes vertes de demain !

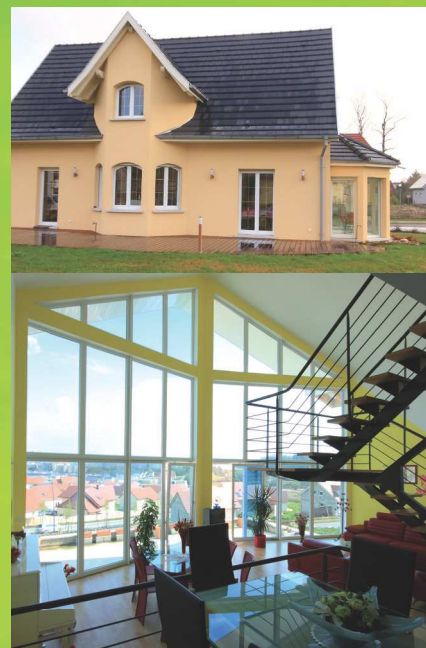

Vous économisez jusqu'à 43 %

Fenêtres équipées avec :	Consommation fioul d'un pavillon de 140m²
Simple vitrage 4mm Ug* 5 W/m².K	2200 L
Double vitrage 4/16/4 Air Ug* 3 W/m².K	1800 L
Double vitrage thermique 4/20/4 Argon Ug* 1,1 W/m².K	1320 L
Triple vitrage thermique 4/12/4/12/4 Argon Ug* 0,7 W/m².K	1250 L


Quelques définitions :

* Ug : coefficient d'isolation thermique du vitrage.

* Uw (voir tableau «4 types de fenêtres») : coefficient global d'isolation thermique de la fenêtre (cadre + vitre).

* AC et Th (voir tableau «4 types de fenêtres») : correspondent à la performance phonique et thermique du label Acotherm délivré par le CSTB.

Depuis le 01/01/2009 pour pouvoir prétendre à un crédit d'impôt de 25% ou 40% dans le cadre d'une rénovation ou réhabilitation de vos fenêtres, le coefficient Uw* doit être égal ou inférieur à 1,4 W/m².K. Consultez le tableau page suivante.



Pour optimiser confort et économies d'énergie été comme hiver, privilégiez l'emploi du triple vitrage pour les façades Nord afin de renforcer l'isolation. Pour les façades Sud, équipez vos fenêtres et baies vitrées de double vitrage afin de bénéficier de l'apport solaire en période hivernale.

Vous voulez combiner performances thermiques avec sécurité ou isolation phonique ? Demandez votre conseiller hilzinger !

Bien chauffer, c'est aussi bien aérer !

Pour renouveler l'air ambiant en toute sécurité afin d'éviter les moisissures, hilzinger vous propose :

- L'oscillo-battant en série
- Des grilles d'aération autoréglables ou hygroréglables avec un débit de 22, 30 ou 45m³/H.


D'après la réglementation en vigueur, des grilles d'aération sont requises dans toutes les pièces sèches en neuf comme en rénovation.

Pour plus de précisions sur nos grilles, leurs performances, les possibilités de mises en œuvre, voyez votre conseiller hilzinger.



... et préférez la Sécurité hilzinger !

4 TYPES DE FENÊTRES	Master_70 greenline	Tendance_70 greenline	Prestige_70 greenline	AcrylDesign_70 greenline
				
Profilsés	Profilé Classic 70mm en PVC greenline, dormant à 3 ou 5 chambres d'isolation, ouvrant à 3 chambres d'isolation, parois externes de 2,7 mm d'épaisseur, renforts hilzinger en acier (selon prescriptions).	Profilé Design 70mm en PVC greenline sans plomb, 5 chambres d'isolation, parois externes de 2,7 mm d'épaisseur, renforts hilzinger en acier (conforme aux prescriptions).	Profilé Semi-affleurant 70mm en PVC greenline sans plomb, 5 chambres d'isolation, parois externes de 3 mm d'épaisseur, renforts hilzinger en acier (conforme aux prescriptions).	Profilé bicolore 70mm greenline sans plomb, 5 chambres d'isolation, parois externes de 3 mm d'épaisseur, renforts hilzinger en acier (conforme aux prescriptions).
Couleur	Blanc 9016.	Blanc 9016. En option : gris 7047 ou crème 9001 teinté dans la masse, 3 décors bois placés 1 ou 2 faces (chêne doré, noyer, acajou), 4 couleurs placées 1 face extérieure (vert mousse 6005, anthracite 7016, bleu acier 5011, rouge 3011).	Blanc 9016. En option, 4 décors bois placés 1 ou 2 faces (chêne doré, acajou, noyer, brun structuré) et 5 couleurs placées 1 face extérieure (vert mousse 6005, vert sapin 6009, gris argent 7001, anthracite 7016, bleu acier 5011).	Bicolore blanc 9016 intérieur et 8 teintes extérieures Acryl (rouge 3005, beige 1015, gris agate 7038, gris foncé 7021, bleu azur 5009, bleu acier 5011, vert 6005 et brun chocolat 8017).
Etanchéité, confort	Double joint de frappe gris perle. Ferrage symétrique ProTECT Titane.	Double joint de frappe gris perle. Ferrage symétrique ProTECT Titane.	Double joint de frappe gris perle. Ferrage symétrique ProTECT Titane.	Joint central gris perle. Ferrage symétrique ProTECT Titane.
Performance thermique	Coefficient global de la fenêtre : $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec vitrage thermique traité Argon 4/20/4 Ug = 1,1 W/m².K de série). $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec triple vitrage traité Argon 4/12/4/12/4 Ug = 0,7 W/m².K en option).	Coefficient global de la fenêtre : $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec vitrage thermique traité Argon 4/20/4 Ug = 1,1 W/m².K de série). $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec triple vitrage traité Argon 4/12/4/12/4 Ug = 0,7 W/m².K en option).	Coefficient global de la fenêtre : $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec vitrage thermique traité Argon 4/20/4 Ug = 1,1 W/m².K de série). $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec triple vitrage traité Argon 4/12/4/12/4 Ug = 0,7 W/m².K en option).	Coefficient global de la fenêtre : $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec vitrage thermique traité Argon 4/20/4 Ug = 1,1 W/m².K de série). $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec triple vitrage traité Argon 4/12/4/12/4 Ug = 0,7 W/m².K en option).
Certifications et garanties	Fabrication certifiée NFCSTBat, classement A4E78Vaz et Acotherm AC1 Th9 *. Garanties légales.	Fabrication certifiée NFCSTBat, classement A4E78Vaz et Acotherm AC1 Th9 *. Garanties légales.	Conforme aux normes françaises et allemandes en vigueur. Garanties légales.	Fabrication certifiée NFCSTBat, classement A4E78Vaz et Acotherm AC1 Th9 *. Garanties légales.



ProTECT Titane

Fenêtres hilzinger, richesse d'équipement de série :




Design F9 TITANE
Les paumelles et la poignée de la fenêtre sont livrés dans l'élégant coloris argenté Titane en harmonie avec les joints gris perle.
Sur PVC blanc ou décor bois, ProTECT Titane conjugue : confort, esthétique et sécurité !

- La fonction d'**oscillo-battant** dispose d'un **frein** à l'ouverture et à la fermeture pour **plus de confort d'utilisation**. Ce frein permet aussi le maintien en oscillo par fort courant d'air.
- Le **Verrou Confort Invisible** ouvre et ferme le battant secondaire par un verrouillage sur la partie haute et basse en **1 manœuvre**. Vous manipulez vos fenêtres et portes-fenêtres à 2 battants de façon **confortable** et en **toute sécurité**.
- Une gâche à ailette avec un galet champignon sont disposés à **tous les points de fermeture essentiels du battant**. Chaque galet à tête champignon vient s'ajuster puis s'agripper lors de sa fermeture dans une gâche à ailette. Les frictions sont limitées et la manipulation de la fenêtre est aisée, tout en souplesse. Ces multiples points de verrouillage sont réglables à tous moments et renforcent la sécurité.
- Le renvoi d'angle multi-fonctions :
 - Anti-fausse manœuvre**
Ce mécanisme empêche que l'on puisse tourner la poignée lorsque la fenêtre est ouverte ou en position d'oscillo-battant.
Une **sécurité de manipulation** !
 - Réhausseur**
Lorsque vous fermez votre fenêtre, le battant est guidé de façon optimale pour une **fermeture tout en souplesse**.
 - Gâche OB de sécurité**
Le galet à tête champignon placé en partie basse des battants s'ancre dans la gâche de sécurité OB située sur le cadre. Ainsi, toute tentative d'effraction est notablement retardée.


En option :

- Poignée à bouton ou clé
- 2 niveaux de ferrures de sécurité (WK1 et WK2)


Vous construisez ?

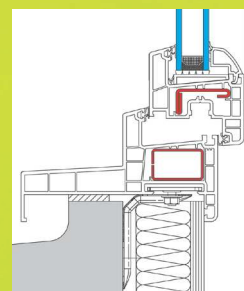

Vous réhabilitez ?

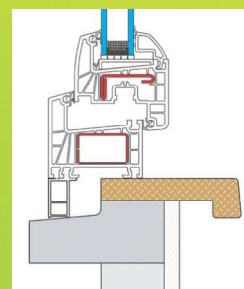

Vous rénovez ?



Nous maîtrisons toutes les techniques de pose (entre tableau, en feuillure ou en applique) et avons la solution qui conviendra à votre situation.

Nos dormants ont été spécialement étudiés pour s'adapter à toutes les configurations d'isolation et permettre une finition parfaite.

Payez moins de taxes et d'impôts !

Si vous réalisez des travaux dans votre logement de plus de 2 ans, vous avez droit à la **T.V.A. à 5,5%** si vous nous confiez la fourniture et la pose de vos menuiseries.

Vos travaux peuvent vous faire bénéficier sous conditions, du **crédit d'impôts** (15% depuis le 01/01/2010) ou d'aides au financement tel que l'**Eco-prêt à taux 0%**.

Consultez votre technicien-conseil, il vous indiquera les démarches à suivre pour faire des économies !



Gagnez en lumière !

3 hauteurs de caissons, 2 hauteurs de lames de volets, c'est plus astucieux pour s'adapter à la taille de votre fenêtre ou baie.



Donnez du style à vos volets ...

Selon votre projet, vous équipez vos ouvertures avec des volets roulants monoblocs ou extérieurs sous linteau, en projection, des persiennes ou des volets battants.

En PVC ou en aluminium pour la facilité d'entretien, la résistance, les coloris. Ouverture par radio commande, motorisée ou manuelle selon le degré de confort voulu.


Dans tous les cas, nous sommes à votre écoute !



Manoeuvrez comme vous voulez !

Télécommande 4 canaux pour volets radio-commandés

Sangle ou treuil

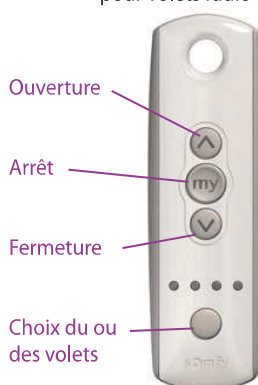

Les volets roulants sont équipés de manoeuvre par sangle ou treuil.

Pour améliorer votre confort, il peut être souhaitable de motoriser les volets de vos portes-fenêtres et baies vitrées.

En plus de leur point de commande individuelle, les motorisations radios permettent la centralisation sur 1 interrupteur ou 1 télécommande à 1 ou 4 canaux.

Renforcez la sécurité de votre maison !

Nous proposons différents systèmes :

Le Bloc-sûr

Avec une manoeuvre par treuil ou moteur, le verrou automatique empêche les volets baissés d'être relevés de l'extérieur. Il évite aussi les vibrations du tablier par vent fort. Une double sécurité appréciée.

Le Verrou

Placé sur la lame finale des volets roulants, c'est un plus ! Nous le conseillons uniquement pour une manoeuvre par sangle.

L'Horloge

Vos volets roulants s'ouvrent et se ferment automatiquement aux heures programmées.



4 TYPES DE VOILETS	Rolatop	Traditop	Rénatop	Alubat
Nature du volet	Caisson monobloc PVC, lames PVC ou aluminium.	Coffre tunnel en fibrilite, lames PVC ou aluminium.	Caisson extérieur aluminium, lames PVC ou aluminium.	Volets battants, volets coulissants ou volets pliants en aluminium.
Dimensions	3 hauteurs de caisson, tablier sur mesure, lame finale aluminium.	2 hauteurs de coffre, tablier sur mesure, lame finale aluminium.	6 hauteurs de caisson pour modèles R et RS, 3 hauteurs pour modèle Ruka, tablier sur mesure, lame finale aluminium.	Battant sur mesure.
Isolation	Caisson à isolation thermique $U_c = 1,28$ à $1,13 \text{ W/m}^2\text{K}$ et phonique $D_{n,e,w} (C;Ctr) = 44$ à 52 dB .	Caisson à isolation thermique $U_c = 1,73$ à $1,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ et phonique $R = 46$ à 52 dB .		
Sécurité	Suivant option : verrou lame finale, bloc-sûr.	Suivant option : verrou lame finale, bloc-sûr.	Suivant option : verrou lame finale, bloc-sûr.	En option barres de sécurité, crémone, suivant ligne et modèle.
Esthétique	Selon la hauteur du caisson face intérieure bombée ou droite sur demande.	Intégré dans la maçonnerie.	Caisson de forme carré R, biseauté RS ou rond Ruka.	Ligne Classic, 7 modèles Ligne Prestige, 22 modèles Ligne Décor, 19 modèles.
Couleur caisson	Blanc 9016. En option : gris 7047 ou crème 9001 (dans la masse), 3 décors bois plaxés (chêne doré, noyer, acajou), 4 couleurs plaxées 1 face extérieure (RAL vert 6005, anthracite 7016, bleu acier 5011, rouge 3011).		Blanc En option : 4 teintes.	Ligne Classic, 15 coloris Ligne Prestige, teintes RAL Ligne Décor, 16 teintes bois.
Fermeture	Par sangle, treuil, moteur électrique filaire ou radio-commandé.	Par sangle, chaînette, treuil, moteur électrique filaire ou radio-commandé.	Par sangle, treuil ou moteur électrique filaire ou radio-commandé.	Par espagnolette et targette En option moteur électrique.
Certifications et garantie	Conforme aux normes françaises en vigueur. Garanties légales.	Conforme aux normes françaises en vigueur. Garanties légales.	Conforme aux normes françaises en vigueur. Garanties légales.	Conforme aux normes françaises en vigueur. Garanties légales.

Volets battants hilzinger Alubat

Plus de résistance, plus de style et toutes les nuances de couleur !



Côté esthétique, définissez :


1. La forme et les dimensions.
2. Le modèle parmi ceux des lignes Classic, Prestige ou Décor.
3. Les lames fixes ou orientables.
4. La teinte couleur ou imitation bois.
5. Les arrêts et pentures.

Le plus Sécurité :

La serrure à clé !

Vos volets battants peuvent être équipés d'une poignée et d'une serrure.

Vous fermez à clé vos volets de l'intérieur ou l'extérieur.

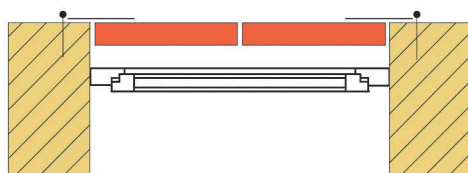

Exemple de pose de volets battants :

1. Si leur état le permet, les gonds existants sont conservés.
2. Mise en place des nouveaux battants.
3. Ajustage des pentures en fonction du positionnement des gonds.
4. Nettoyage du périmètre de pose.


Pose parfaite gage de bon fonctionnement et longévité.

Vous construisez ?


En matière de nouvelles constructions, nous étudierons avec vous différentes solutions :

les caissons volets roulants traditionnels, les caissons PVC pré-montés, les caissons extérieurs, les volets battants, les persiennes.

Vous réhabilitez ?



Vous rénovez ?



1. L'ancien cadre est déposé.
2. Pose de l'ensemble monobloc (caisson de volets roulants pré-monté sur la nouvelle fenêtre).
3. Finitions par des couvre-joints, cornières ou raccords plâtre, ciment.
4. L'étanchéité est optimisée suivant le cas de figure.
5. Nettoyage du périmètre de pose.

Une opération faite avec soin par des professionnels du montage.



Brett

Côté esthétique, vous choisissez :

1. La forme et la teinte.
2. Le type d'ouverture.
3. Le panneau décoratif, le vitrage imprimé ou le vitrage avec croisillons.
4. La poignée, le poussoir, le heurtoir.
5. L'entrée de boîtes aux lettres.


Donnez du style à vos portes ...

Que ce soit pour une maison ou un immeuble, en matière de sécurité et d'esthétique, vous avez le choix.

Porte d'entrée, porte secondaire, porte coulissante ou pliante, porte à barre anti-panique, ferme-porte ou gâche électrique, sas d'entrée, ...

Porte à 1 ou 2 battants, avec partie latérale fixe, imposte haut.

Quel que soit vos besoins, nous avons une solution à vous proposer !

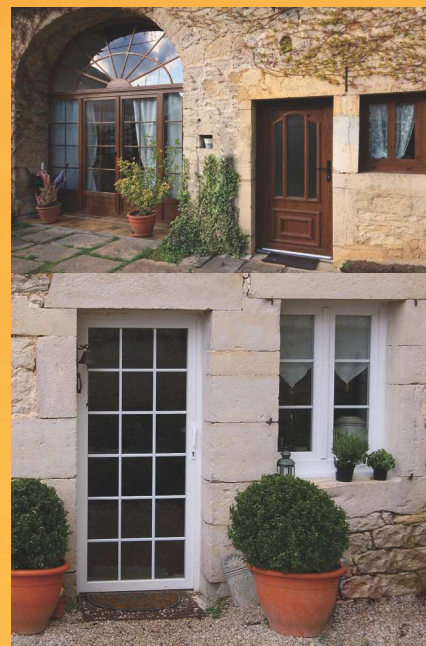

Grenada

Des performances thermiques avérées

La performance thermique des portes d'entrée hilzinger se situe selon les modèles entre Ud 1,2 et Ud 1,8 W/m².K.

Les portes d'entrée à panneaux pleins, les portes vitrées ainsi que les panneaux décoratifs sont éligibles à un crédit d'impôts de 15% selon les prescriptions prévues pour l'année 2010.

Consultez-nous pour en savoir plus !



Martinique



Rubin



Amrum



Föhr



Atrium



Lariso



Zenit



Siena



Index



Berneo



Nautero




Balla

... et préférez la Sécurité hilzinger !

2 TYPES DE PORTES	Performance_70 greenline	Excellence_70 greenline
Profilés	Profilé 70mm en PVC Greenline sans plomb, largeur du profilé ouvrant 97 mm Master ou Tendence, parois externes de 2,7 mm d'épaisseur.	Profilé 70mm en PVC Greenline sans plomb, largeur du profilé ouvrant 118 mm, parois externes de 3,7 mm d'épaisseur.
Stabilité, solidité	Renfort en U périphérique en acier galvanisé.	Renfort tubulaire périphérique en acier galvanisé avec inserts thermosoudés dans les angles.
Ouverture	Ferrage avec fiches à réglage tri-directionnel, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.	Paumelles à réglage tri-directionnel, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.
Étanchéité et rupture thermique	Joint à frappe, rejet d'eau, seuil mixte PVC/Aluminium à rupture thermique, hauteur 20mm normalisé handicapé.	Joint à frappe, rejet d'eau, seuil mixte PVC/Aluminium à rupture thermique, hauteur 20mm normalisé handicapé.
Sécurité	Serrure 5 points à rouleaux, verrouillable par double béquille relevable.	Serrure sécurisée à 3 pènes massifs dont 2 crochets automatiques, verrouillable par cylindre. En option : serrure haute sécurité à 5 pènes dont 4 crochets.
Couleur	Gamme Master uniquement en blanc 9016. Gamme Tendence en blanc 9016, crème 9001 ou gris 7047 (dans la masse), décors placés 1 ou 2 faces (chêne doré, noyer, acajou, vert 6005, anthracite 7016, bleu acier 5011, rouge 3011).	Blanc 9016, gris 7047 ou crème 9001 (dans la masse), 3 décors bois placés 1 ou 2 faces (chêne doré, noyer, acajou), 4 couleurs placées 1 face extérieure (vert 6005, anthracite 7016, bleu acier 5011, rouge 3011).
Accessoires	Poignée aluminium laquée gris Titane ou blanc. Parecloses biaisées ou moulurées.	Poignée aluminium laquée gris Titane ou blanc. Parecloses biaisées ou moulurées. En option : grand choix de poignées et poussoirs fixes.
Esthétique	Près de 180 modèles de panneaux de porte (ép. 28mm) en PVC avec double vitrage de sécurité imprimé ou décoratif.	Près de 300 modèles de panneaux de porte (épaisseur 28 à 36mm) en PVC avec double vitrage de sécurité imprimé ou décoratif.
Certifications et garantie	Conforme aux normes françaises en vigueur. Garanties légales.	Conforme aux normes françaises en vigueur. Garanties légales.


Portes d'entrée hilzinger : une stabilité incomparable, la sécurité et la qualité sans concession !




1. Inserts thermosoudés *
2. Paumelles réglables *
3. Renforts acier *
4. Panneau 36mm **
5. Seuil à rupture thermique *
6. Rejet d'eau *
7. Serrure sécurisée 3 pènes à 2 crochets automatiques *
8. Serrure haute sécurité à 5 pènes dont 4 crochets
9. Garniture de sécurité
10. Cylindre haute sécurité avec carte de propriété
11. Entrebailleur de porte intégré à la crémonne
12. Panneau renforcé par une plaque d'acier **
13. Vitrage sécurisé feuilleté 33/2 * ou 44/2 **
14. Judas optique **

* de série

** suivant modèle




Vous réhabilitez ?

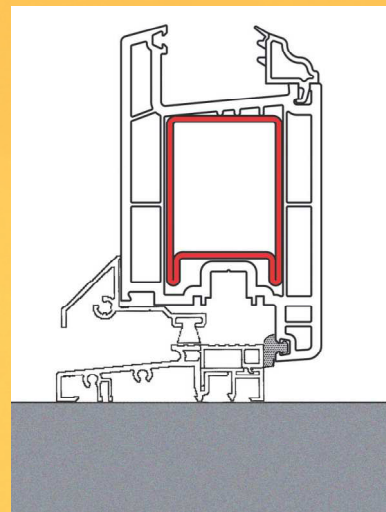

1. L'ancien cadre est déposé.
2. Le nouveau cadre est fixé avec des chevilles ou des pattes de fixation.
3. Le seuil est posé sur le revêtement existant.
4. Pose et réglage de la porte.
5. Habillage et finitions.
6. L'étanchéité est adaptée suivant le cas de figure.
7. Nettoyage du périmètre de pose.

Une opération faite avec soin par des professionnels du montage.

Vous construisez ?

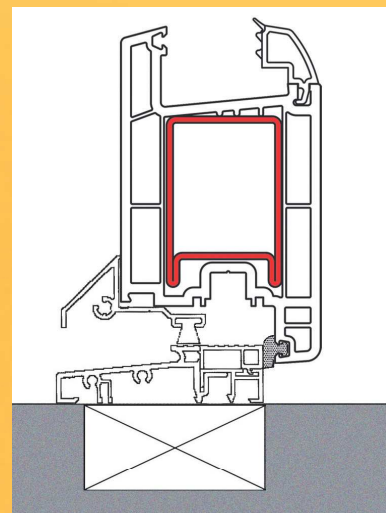

1. Le nouveau cadre est fixé avec des chevilles ou des pattes de fixation sur la maçonnerie.
2. Le croquis ci-dessus, vous indique la solution du seuil noyé dans la chape. Cette solution permet une parfaite stabilité, étanchéité et rupture du pont thermique.

Les opérations suivantes sont identiques à la réhabilitation.

Pose parfaite gage de bon fonctionnement, longévité et étanchéité.

hilzinger, un savoir-faire reconnu !



Le siège du groupe français se situe à Strasbourg. C'est ici qu'est produit l'ensemble des menuiseries Aluminium ainsi que la fabrication spéciale en PVC comme les fenêtres cintrées et trapézoïdales.



Le site breton de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) fabrique toute la menuiserie PVC de teinte blanche, couleur ou décor bois.

D'une entreprise artisanale de menuiserie créée en 1946, hilzinger est devenu un groupe reconnu des professionnels et particuliers pour sa fabrication PVC, Aluminium, Bois et Bois / Alu de qualité. Hilzinger en quelques chiffres, c'est : 14 usines au total, une production sur + de 55000 m², 760 salariés, 2200 fenêtres et portes par jour.

Usine et salle d'exposition de Pleslin-Trigavou entre Dinan et St Malo.



Des produits aux normes !



Des fenêtres, des portes, des volets, des vérandas qui répondent à toutes les normes les plus strictes qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

Respect de l'environnement !

hilzinger utilise depuis 2005 des profilés PVC Greenline sans plomb. Cette initiative nous permet dès aujourd'hui de répondre aux exigences européennes de l'engagement volontaire „Vinyl2010“.

Ainsi, le respect de l'environnement, la qualité, la durabilité et la valorisation du patrimoine immobilier font aussi partie de nos préoccupations.

Par ailleurs, **depuis plus de 15 ans**, nous recyclons tous les déchets liés à la fabrication des fenêtres et au remplacement de vos vieilles fenêtres.

Un conseiller près de chez vous !

Alsace, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile de France, Lorraine, Nord, Normandie, Pays de la Loire ...

Où que vous soyez, un conseiller technique viendra chez vous et sera à votre écoute pour vous proposer votre solution Hilzinger. N'hésitez pas, contactez-nous !



N° Vert 0 800 584 588

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Nos salles expo sont ouvertes aux heures de bureau ou sur rendez-vous. Venez-nous rendre visite !

22490 PLESLIN - Tél : 02 96 82 31 31
Parc de la Grignardais - Fax : 02 96 82 31 39

22200 GUINGAMP - Tél : 02 96 43 71 64
34 Z.I. Bellevue - ST AGATHON - Fax : 02 96 43 72 75

44800 NANTES ST HERBLAIN - Tél : 02 51 83 98 44
107 rte de Vannes - Fax : 02 40 40 08 43

49300 CHOLET - Tél : 02 41 58 05 44
Rue des Etriers - Z.I. Puy St Bonnet - Fax : 02 41 58 69 69

62400 BETHUNE - Tél : 03 21 52 46 60
Avenue Fleming - Fax : 03 21 53 73 57

77160 PROVINS - Tél : 01 60 67 82 09
4 rue Dromigny - ZAC des 2 Rivières - Fax : 01 64 00 23 61

77120 MOUROY - Tél : 01 64 03 45 69
Nelle adresse : 42 rue du Bois Pouty - Fax : 01 64 03 53 46

67100 STRASBOURG - Tél : 03 88 65 85 65
20 rue de Boulogne - Fax : 03 88 65 85 69

68460 LUTTERBACH - Tél : 03 89 570 570
Cité de l'Habitat - Rte de Thann - Fax : 03 89 570 571

25480 BESANCON - Tél : 03 81 53 67 85
5 rue de l'Amitié - Ecole-Valentin Village - Fax : 03 81 53 84 93

88300 NEUFCHATEAU - Tél : 03 29 06 39 95
115 route de Langres - Fax : 03 29 06 39 96

54425 NANCY-PULNOY - Tél : 03 83 45 32 88
Rue du Haut Chêne - ZAC de la Porte Verte - Fax : 03 83 24 81 93

10800 TROYES ST JULIEN - Tél : 03 25 75 34 96
132 Bld de Dijon - Fax : 03 25 74 85 47

89100 SENS - Tél : 03 86 83 00 85
Rue Mermoz - Z.A. St Clément - Fax : 03 86 83 04 21